


Serie RSB 8270
Flachsteckhülse 4,8 mm

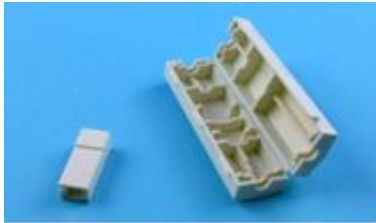

ANWENDUNG

- Kontaktierung von Standard Flachsteckern 4,8 mm (.187“)
- Steckdicke: 0,5 oder 0,8 mm (.020“ oder .032“)
- Kleine Hausgeräte (Raclette, Fondue, ...)

MERKMALE

- Leicht aufsteckbar (**LIF**)
- Bauform: Längstransport
- Verarbeitung durch Standard- Crimpwerkzeug
- Zugehöriger einpoliger Isolierkörper:
EH 650.100 PA66 und PA46, V0 oder V2
EH 650.100-G in PA6 V2
EH 718 PA6 (mit dem Flachstecker RSB 8165.108)
- Liste der Freigaben (UL/VDE...) finden Sie auf unserer Website : www.stocko-contact.com/en/

TECHNISCHE DATEN

Mechanisch

Leiterquerschnitt:

- RSB 8270.055/.058: 0,22 - 0,5 mm² (AWG 24 – 20)
- RSB 8270.155/.158: 0,75 - 1,5 mm² (AWG 18 - 16)
- RSB 8270.255/.258: 1,5 - 2,5 mm² (AWG 16 - 14)

Material

- Material: Messing / Stahl
- Veredelung: blank / verzinkt / vernickelt
- Weitere Materialien / Veredelungen: auf Anfrage

Bezeichnung	Material und Veredelung	Erste Steckkraft	Erste Abziehkraft	Leiterquerschnitt mm ² / AWG	Max. Temp.	Steckdicke	Nennstrom (A)
RSB 8270.055 / .058 F 4,8-1,5	Stahl vernickelt	t.b.d.	t.b.d.	0,22-0,5 / 24-20	300 °C	0,5 / 0,8 mm	8
RSB 8270.055 / .058 F 4,8-1,5	Messing verzinkt	t.b.d.	t.b.d.	0,22-0,5 / 24-20	110 °C	0,5 / 0,8 mm	8
RSB 8270.055 / .058 F 4,8-1,5	Messing blank	t.b.d.	t.b.d.	0,22-0,5 / 24-20	120 °C	0,5 / 0,8 mm	8
RSB 8270.155 / .158 F 4,8-1,5	Stahl vernickelt	18 N max	22 N min	0,75-1,5 / 18-16	300 °C	0,5 / 0,8 mm	16
RSB 8270.155 / .158 F 4,8-1,5	Messing verzinkt	13 N max	22 N min	0,75-1,5 / 18-16	110 °C	0,5 / 0,8 mm	16
RSB 8270.155 / .158 F 4,8-1,5	Messing blank	15 N max	22 N min	0,75-1,5 / 18-16	120 °C	0,5 / 0,8 mm	16
RSB 8270.255 / .258 F 4,8-2,5	Stahl vernickelt	20 N max	22 N min	1,5-2,5 / 16-14	300 °C	0,5 / 0,8 mm	20
RSB 8270.255 / .258 F 4,8-2,5	Messing verzinkt	13 N max	22 N min	1,5-2,5 / 16-14	110 °C	0,5 / 0,8 mm	20
RSB 8270.255 / .258 F 4,8-2,5	Messing blank	15 N max	22 N min	1,5-2,5 / 16-14	120 °C	0,5 / 0,8 mm	20



STOCKO CONTACT

GmbH & Co. KG

Simonshöfchen 31
D-42327 Wuppertal

Phone +49 202 9733 - 0
Fax +49 202 9733 - 411

E- Mail info@stocko-contact.com
Internet www.stocko-contact.com

Ein Unternehmen der Wieland Gruppe
A Member of the Wieland Group