



## ANWENDUNG

- Aderendhülsen für Leitungen von 10 bis 16 mm<sup>2</sup>
- Anwendung im Bereich Elektroschaltanlage


## MERKMALE

- Verwendung von 1 bis 5 Segmenten
- B-Crimp
- Bauform : Längstransport
- Freigaben (UL/VDE...) sind auf unserer Website verfügbar: [www.stocko-contact.com/de/](http://www.stocko-contact.com/de/)



## TECHNISCHE DATEN

- Material: Messing
- Veredelung: blank / verzinkt
- Weitere Materialien / Veredelungen auf Anfrage
- Leiterquerschnitt: 10 - 16 mm<sup>2</sup>
- Temperaturbereich:
  - 40 bis 110°C (Messing blank)
  - 40 bis 120°C (Messing verzinkt)

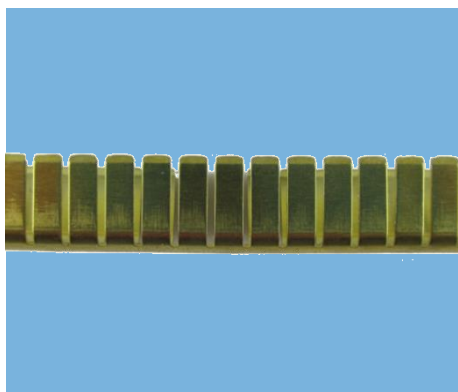



## STOCKO CONTACT Eurl

7, Route d'Eichhoffen  
CS 40017 Andlau  
67145 – BARR Cedex

Phone +33 388 585858  
Fax +33 388 585888

E- Mail [andlau@stocko-contact.com](mailto:andlau@stocko-contact.com)  
Internet [www.stocko-contact.com](http://www.stocko-contact.com)

Une Entreprise du Groupe Wieland  
A Member of the Wieland Group